


Handling

...für alle Dach- und Wandelemente


Paßschnitte

- Nur mit geeignetem Werkzeug des Fachhandels erforderliche Schnitte an den Paneelen durchführen.

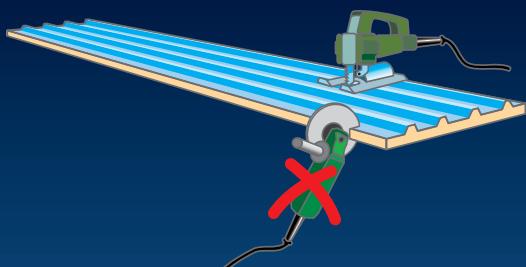

- Ein Flexen der Paneele ist verboten, da die Zinkschicht verletzt wird!

Montage Dachelemente

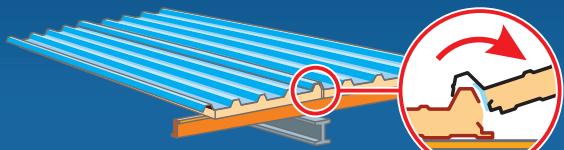

- Paneele müssen von oben in bereits fertig verlegte + komplett verschraubte Paneele eingeklinkt werden um eine saubere Komprimierung des Dichtbandes am Längsstoß zu gewährleisten.

Beschädigungen





- Bei Montage auf Beschädigungen durch am Dach vorhandene Bohrspäne achten! Nach der Verschraubung sollte das Dach sofort besenrein gemacht werden, um durch Fußabtritte Lackschäden zu vermeiden!
- Bei der Montage sollte nach den Bestimmungen geeignete Schutzkleidung getragen werden (Handschuhe, Arbeitsschuhe etc.)
- Die Paneele müssen immer gegen Absturz und Abrutschen auf der Baustelle gesichert werden.

Montage Dachelemente



Montage Wandelemente

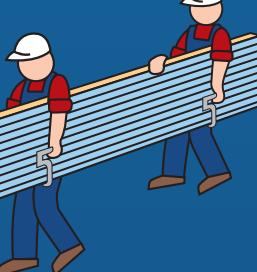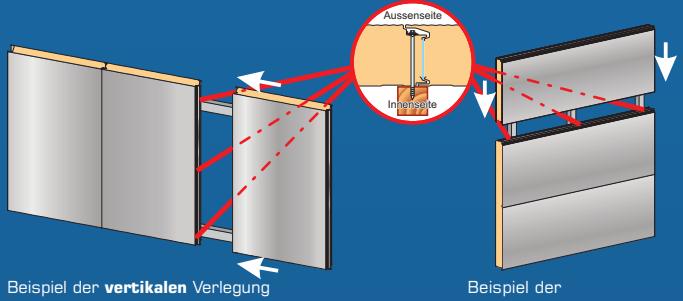

Abnahme

Unmittelbar nach Beendigung der Verlegearbeiten der Bauelemente und vor Beginn von Nachfolgegewerken (z. B. Dachabdichtungsarbeiten, Arbeiten an Außenanlagen, Anbringung und Installation von Photovoltaikanlagen usw.) sollte eine Abnahme, ggf. auch Teilabnahme erfolgen.

Zumindest sollte eine gemeinsame Besichtigung erfolgen, über die ein Protokoll angefertigt wird. Streitigkeiten über die Ursachen für spätere Mängelrügen können so vermieden werden. Denn oftmals sind nicht freigegebene Nachfolgegewerke und deren zum Teil unfachgemäßer Handhabung ein Grund für Reklamationen!